



| Produkteigenschaften | | hywood Collection | | |
|----------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | Classic Collection | Classic Collection | Noblesse Collection |
| Format | | 2197x205x11 | 2197x233x11 mm | 2375x270x11 mm |
| Fuge | | Microfase umlaufend | | |
| Profilierung | | CLICKitEASY PRO | | |
| Verpackung | Paket: | 5 Stück je Paket (2,252 m ²) | 4 Stück je Paket (2,047 m ²) | 4 Stück je Paket (2,565 m ²) |
| | Palette: | 40 Pakete je Palette (90,08m ²) | 44 Pakete je Palette (90,07m ²) | 33 Pakete je Palette (84,65 m ²) |
| Gewicht | Paket: | ca. 24,35 kg | ca. 22,13 kg | ca. 27 kg |
| | Palette: | ca. 974 kg | ca. 989 kg | ca. 929 kg |

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Produktbau: | 1. Nature Protec Oberflächenschicht |
| | 2. Echtholzdeckschicht |
| | 3. Wood Powder Schicht |
| | 4. HDF Platte |
| | 5. Wood Powder Schicht |
| | 6. Echtholzgegenzug |

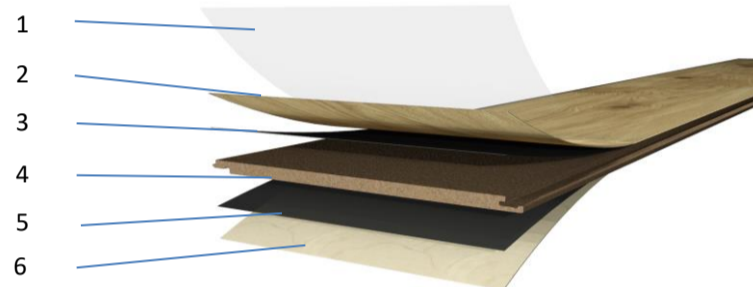

| | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Garantie (gemäß unserer separaten Garantiebestimmungen) | Wohnbereich 30 Jahre | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--|



| Klassifizierung | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Prüfnorm | Bewertung |
| Wärmeleitfähigkeit | EN 12664:2001-01 | 0,15 W/(m*K) |
| PCP- Gehalt | CEN/TR 14823:2004 | PCP $\geq 5 \times 10^{-6n}$ |
| Formaldehydmission | EN 717-1:2004-10 | Klasse E1 |
| Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Stuhlrollenbeanspruchung | DIN EN 13329 | Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen |
| Fußbodenheizung | | Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen sowie elektrische Fußbodenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten. Bei Heizsystemen mit Rückkühlung muss diese mit einer automatischen Steuerung zur Taupunktregulierung ausgestattet sein, um Kondensation zu vermeiden. Eine Verklebung zum Untergrund wird empfohlen um einen besseren Wirkungsgrad für Fußbodenheizungen zu erzielen |
| Verlegeart | EN 13489 | Schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt. Zur Verklebung empfehlen wir emissionsarme Spachtel und Klebprodukte (z.B. nach RAL-UZ 113) |
| Entsorgung | | Reststücke dürfen mit dem Hausmüll entsorgt werden, Großmengen z.B. bei Wertstoffhöfen (entsprechend kommunaler Bestimmungen) |
| Fußbodenunterlagsmatte - Anforderung | | CS ≥ 60 kPa & CC ≥ 5 kPa |

| Oberflächeneigenschaften | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------|------------------|
| Varianten | | Fein gebürstet | gebürstet |
| Gleitwiderstand | Cen/TS 15676:2008-02 | 51 USRV | 49 USRV |
| Rutschhemmung schiefe Ebene | DIN EN 16165:2021-10 | R9 | R10 |
| Fleckenunempfindlichkeit | 68861-1 | 1B | |
| Kratzbeanspruchung | Hamberger Hobel | ≥ 25 N | |
| Änderung durch: | ter Hürne | Datum: | Feb. 22 |
| | | | www.terhuerne.de |